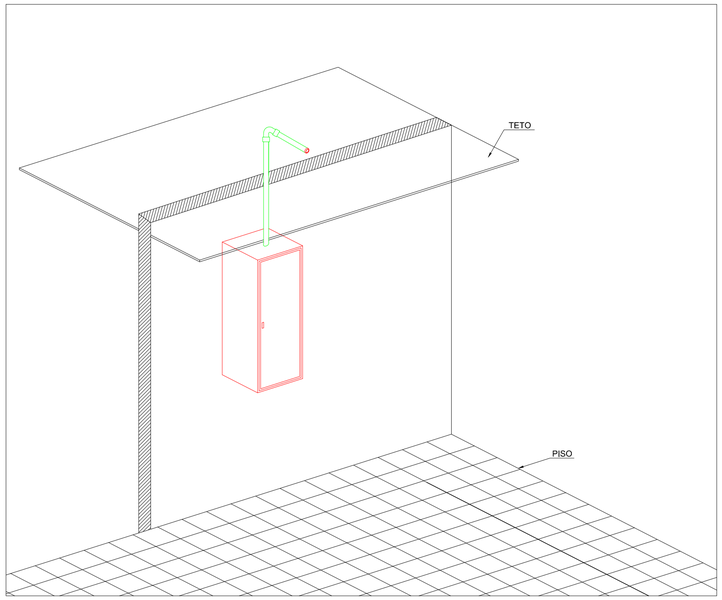

INTERLIGA¢ëO ENTRE A ELETROCALHA E RACK
DETALHE RACK DE PAREDE
SEM ESCALA

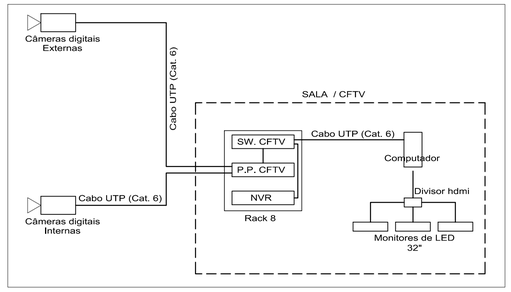

DIAGRAMA DE INSTALA¢ëO
DETALHE
SEM ESCALA

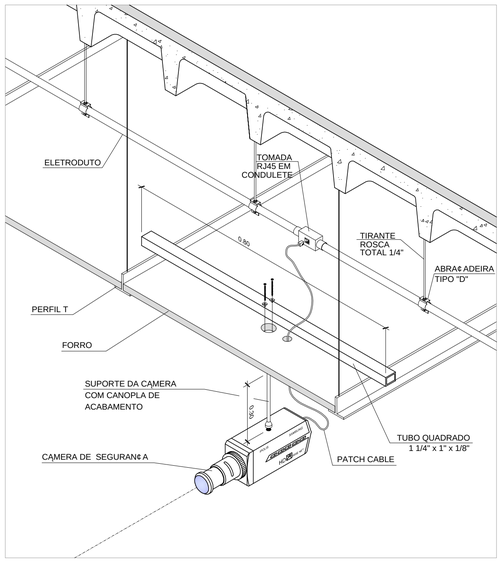

FIXA¢ëO DA CAMERA DE SEGURAN¢A
DETALHE
SEM ESCALA

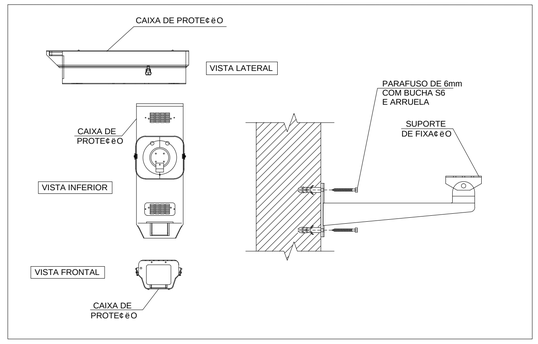

FIXA¢ëO DA CAIXA DE PROTE¢ëO
DETALHE
SEM ESCALA

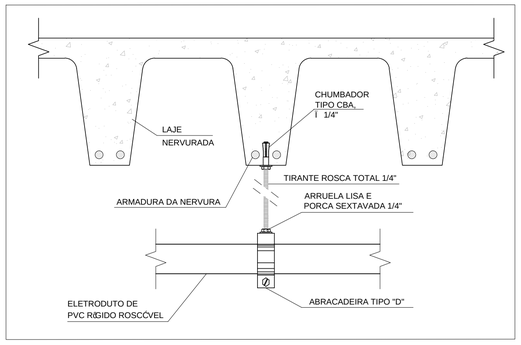

FIXA¢ëO PARA ELETRODUTO
DETALHE
SEM ESCALA

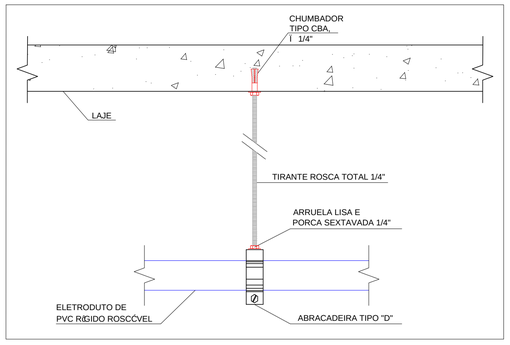

FIXA¢ëO PARA ELETRODUTO
DETALHE
SEM ESCALA

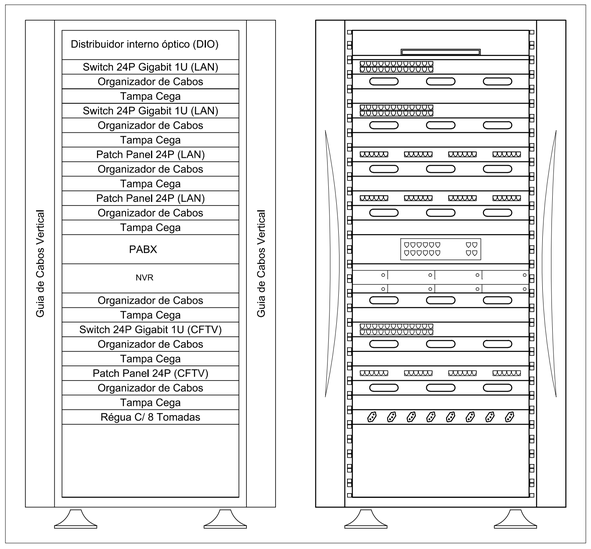

VISTA FRONTAL DO RACK
DETALHE - RACK de PISO 19"x32Us
SEM ESCALA

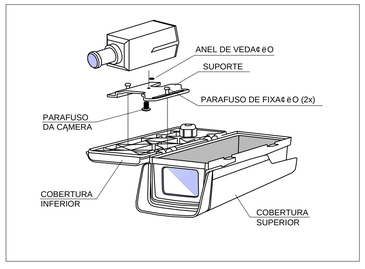

FIX. DA CAMERA NA CAIXA DE PROT.
DETALHE
SEM ESCALA



DIST. DE REDE PADRÃO ETHERNET-568A
DETALHE
SEM ESCALA

LEGENDA

NOTAS

01 - Todas as câmeras ser=o alimentadas através do cabo utp, 4 pares cat. 6, (SISTEMA PoE).
02 - Todas as câmeras ser=o interligadas ao rack principal no Pav. Tèreo.
03 - Eletrodutos n=o cotados ser=o de l 1".
04 - Os cabos UTP n=o poder=o ter emendas.
05 - Todos os cabos dever=o ser identificados com anilhas alfa-num®ricas no rack e nas caixas de tomadas. Os cabos dever=o ser organizados na parte traseira dos racks da regi=o.
06 - Todos os pontos dever=o ser identificados com etiquetas pl§sticas auto-colante na cor cinza ou branca com letras pretas de 5mm.
07 - Junto aos racks dever§ ser deixado envelope contendo jogo de copias dos projetos.
08 - Dever§ ser deixada uma sobra de 2,0m em todos os cabos no rack antes da climpagem nos patch panels.
09 - Dever=o ser instaladas em todas as câmeras lentes varifocais 2,8 - 12mm.
10 - A central de grava-=o das imagens, ser§ um NVR localizado no rack.
11 - Para reprodu-=o das imagens ser§ usado um computador com software espec®fico.
12 - As câmeras dever§ ser interligadas no sistema existente.

REFERąNCIAS

NÚ	DATA	DESCRI¢ëO	DESENHO	VERIF.

REVISëO

EMPRESA

TERA
e-mail: tera.ltda@oi.com.br
(71) 3240-9357

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

OBRA/ENDERE¢O
UBS VIRGEM DOS POBRES
RUA SÃO JUDAS TADEU S/N, SÃO BENEDITO - SANTA LUZIA/MG

DENOMINA¢ëO DO DESENHO CIRCUITO FECHADO de TV
SISTEMA DE VIGILąNCIA
DETALHES CONSTRUTIVOS

FOLHA
CFTV-02/02

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ANTONIO DE MELO PRADO CREA : 23.141-D/MG

DATA : DEZ/2020
ESCALA : INDICADA
ORDEM DE SERVI¢O NÚ
10/2019

FASE
PROJETO EXECUTIVO

DESENHO
TERA

ARQUIVO
UBS-PE-CFTV-02-TER-R00

A-1